

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 275/2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“) medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva

**Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach technických:** Ing. Matúš Hambálek, technik@mbb.sk, 0911 565 692
Ing. Ján Kulháný, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692
36 039 225

IČO: 2020093504
DIČ: SK20200093504
IČ DPH: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
Bankové spojenie: GIBASKBX
SWIF/BIC: SK90 0900 0000 0050 7523 9270
Č. účtu v tvare IBAN: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Registrácia: vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa,
vložka č. 601/S

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: ViaStav BB s.r.o.
Sídlo: Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Ing. Ľuboš Lieskovský
**Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:** Ing. Ľuboš Lieskovský
vo veciach technických: Ing. Ľuboš Lieskovský
Bankové spojenie: FIO Banka a.s.
IČO: 47 575 077
DIČ: 2024008800
IČO DPH: SK2024008800
Telefón: 0905 136 242
Fax: -----
E – mail: viastav@viastav.sk
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka číslo 26235/S

Čl. 1 Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.06.2021 Zmluvu o dielo č. 275/2021 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“) predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky zhotoviteľom pre objednávateľa (ďalej len „Dielo“).
- 1.2 Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené navyše práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii predmetu diela.

- 1.3 Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela.

Čl. 2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah stavebných prác potrebných na zhotovenie diela uvedený v čl. 3 zmluvy o dielo a v prílohe č. 1 zmluvy o dielo sa rozširuje o nevyhnutné práce, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku. Príloha č. 1 s uvedením súpisu prác navyše je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene navyše prác vo výške podľa priloženého súpisu prác. Cena prác navyše je **9 288,73 EUR bez DPH** (slovom deväťtisídvästoosemdesiatosem eur a semdesiattri centov). Celková cena diela uvedená v čl. 5, bod 5.2 zmluvy o dielo sa tak po pripočítaní ceny navyše prác podľa tohto dodatku mení na **342 622,06 EUR bez DPH** (slovom: tristoštyridsaťdvatisícšestodvadsaťdva eur a šesť centov).
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 4, bod 4.1 zmluvy o dielo sa mení nasledovne:
- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**
Lehota ukončenia: **120 dní**

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých štyri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (1) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa **8. SEP. 2021**

Objednávateľ:
MBB a.s.

.....
Ing. Dušan Argatáš
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

MBB a.s. -2-
ČIA 26

5
IČO: 36039225 IČ DPH: SK20093504
reg. OS č. 601/S

V Banskej Bystrici, dňa **6.9.2021**

Zhotoviteľ:
ViaStav BB s.r.o. ViaStav BB s.r.o.

.....
Ing. Ľuboš Lieskovský
konateľ

96
Bystrica
077
4008800

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky
Objekt:
NP1 - Búranie a zásyp šácht

JKSO:
Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:
MBB a.s.

Zhotoviteľ:
ViaStav BB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.06.2021
IČO: 36039225
IČ DPH: SK20200093504
IČO: 47575077
IČ DPH: SK2024008800
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				3 356,12
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	3 356,12	20,00%	671,22	
Cena s DPH		v EUR		4 027,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBB a.s.
ČSA 24
97
IČO: 36039225
reg. OS BB oud. Sa, v.č. 601/S

BB s.r.o.
a 96
strica
IČO: 47575077
IČ DPH: SK2024008800

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

NP1 - Búranie a zásyp šácht

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

14.06.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 356,12
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 356,12
D	1		Zemné práce				690,92
2	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	267,800	2,58	690,92
	vv		10,3*5,2*5		267,800		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 665,20
3	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	16,068	160,92	2 585,66
	vv		10,3*5,2*0,3		16,068		
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	431,320	0,50	215,66
6	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7 763,760	0,05	388,19
	vv		431,32*18		7 763,760		
7	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	-392,750	2,20	-864,05
	vv		-785,5*0,5		-392,750		
4	K	979089011.S	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybúrané hmoty	t	38,563	8,81	339,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

NP2 - Čerpanie vody

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB a.s.

Zhotoviteľ:

ViaStay BB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 31.08.2021

IČO:

36039225

IČ DPH:

SK20200093504

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				1 344,53
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	1 344,53	20,00%	268,91	
Cena s DPH		v EUR		1 613,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBB a.s. -2-
ČS A 24
974
IČO: 36039225 504
reg. OS BB odd.: Sa, vl.č. 601/S

ViaStay BB s.r.o.

Majská cesta 96

S

IČ

IČ DPH: SK2024008800

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

NP2 - Čerpanie vody

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

31.08.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 344,53

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 344,53
D	1		Zemné práce				1 344,53
1	K	115001103.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	m	4,000	12,84	51,36
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	790,750	1,50	1 186,13
	VV		do 31.8.2021				
	VV		110,75+(34*20)		790,750		
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	40,000	1,61	64,40
	VV		do 31.8.2021				
	VV		6*34		40,000		
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,000	21,32	42,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky
Objekt: NP3 - Drenáž

JKSO: Banská Bystrica
Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ: MBB a.s.

Zhotoviteľ: ViaStav BB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 31.08.2021
Dátum: 31.08.2021
IČO: 36039225
IČ DPH: SK20200093504
IČO: 47575077
IČ DPH: SK2024008800
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				1 981,10
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	1 981,10	20,00%	396,22	
Cena s DPH		v EUR		2 377,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBB a.s. -2-
ČSA 26
974 () ca
IČO: 36039 93504
reg. OS BB odd.: 01/S

ViaStav BB s.r.o.
IČ DPH: SK2024008800

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

NP3 - Drenáž

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum: 31.08.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 981,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 981,10
D	1		Zemné práce				821,70
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,000	21,32	469,04
9	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	22,000	2,78	61,16
3	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,000	3,58	78,76
4	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,000	0,52	11,44
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	22,000	0,65	14,30
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	37,400	5,00	187,00
D	2		Zakladanie				1 159,40
7	K	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	220,000	1,16	255,20
8	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	224,400	0,50	112,20
		vv	220*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		224,400		
1	K	212752126.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	110,000	7,20	792,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

NP4 - Ostatné

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB a.s.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 3. 2021

IČO:

36039225

IČ DPH:

SK20200093504

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				2 916,02
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	2 916,02	20,00%	583,20	
Cena s DPH		v EUR		3 499,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

MBB a.s. -2-
ČSA 76

rica
IČO: 020093504
reg. OS: 020093504, vi.č. 601/S

ViaStav BB s.r.o.

IČO: 47575077
IČ DPH: SK2024008800

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

NP4 - Ostatné

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

8. 3. 2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 916,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 916,02
D	1		Zemné práce				943,04
57	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	20,000	12,99	259,80
58	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	1,50	75,00
W			Čerpanie medokýšu do potoka		50,000		
59	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	2,000	1,61	3,22
8	K	120901123	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	3,600	100,00	360,00
W			betón v ryhe potrubia z ORL do potoka		2,100		
W			7*0,6*0,5		1,000		
W			vybúranie potrubia medokýšu a dna exist. šachty		0,500		
W			1		3,600		
W			vybúranie šachty medokýšu		0,500		
W			0,5		3,600		
W			Súčet		0,500		
9	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	0,500	37,53	18,77
W			odkop poškodeného vodovodného potrubia		0,500		
W			1*0,5*1		0,500		
10	K	131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	0,500	1,80	0,90
11	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,880	21,32	104,04
W			potrubie pre odtok z brodska		1,880		
W			4,7*0,4*1		3,000		
W			nápojenie medokýšu		4,880		
W			2*1*1,5		4,880		
W			Súčet		4,880		
12	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,880	2,78	13,57
13	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,880	3,58	17,47
14	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,880	0,52	2,54
15	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	4,880	0,65	3,17
16	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,030	5,00	45,15
17	M	58337140001	Štrkodrva	t	2,500	6,60	16,50
18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	1,500	2,58	3,87
19	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	5,00	5,00
20	M	5833714000	Štrkopiesok	t	2,000	7,02	14,04
D	4		Vodorovné konštrukcie				11,00
41	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,500	22,00	11,00
D	5		Komunikácie				0,00
D	8		Rúrové vedenie				1 606,04
3	K	871251122.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	2,000	0,44	0,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		oprava vodovodnej prípojky		2,000		
	VV		2				
4	M	286130033900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m, WAVIN	m	2,000	6,77	13,54
21	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	4,700	4,00	18,80
	VV		napojenie odtoku z brodiska		4,700		
	VV		4,7				
22	M	2860014570	MASTER alebo ekvivalent rúra 200/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	5,000	15,40	77,00
42	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	2,000	6,00	12,00
	VV		napojenie medokýšu		2,000		
	VV		2				
43	M	2860014630	MASTER alebo ekvivalent rúra 300/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	2,000	25,21	50,42
6	K	877251066.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	4,000	5,49	21,96
7	M	286530232400.S	Elektrokoleno 45° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 90 mm	ks	4,000	25,83	103,32
34	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,000	3,30	9,90
35	M	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	5,40	16,20
36	K	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	1,000	3,30	3,30
37	M	286510014000.S	Odbočka 45° PVC, DN 200/200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	11,34	11,34
44	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	8,000	4,00	32,00
51	M	286520032100.S	Odbočka PVC DN 300/300/45° korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	1,000	185,00	185,00
56	M	422820001300	Klapka spätná DN 315	ks	1,000	135,60	135,60
52	M	286520038500.S	Prechod PVC do KG hrdla DN 300/315 korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	1,000	31,23	31,23
53	M	286520012700.S	Presuvka PVC DN 300 korugovaný kanalizačný systém SN10	ks	3,000	24,33	72,99
54	M	286540073500.S	Koleno PP, DN 300x15° korugované pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	66,00	66,00
55	M	286540075300.S	Koleno PP, DN 300x45° korugované pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	66,00	66,00
24	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	4,700	2,08	9,78
46	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	2,000	2,36	4,72
26	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	30,00	90,00
	VV		naviac oproti rozpočtu		3,000		
	VV		3				
27	M	592240002900	Skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000 hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	3,000	23,75	71,25
33	M	592240003100	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x500x120 mm	ks	1,000	51,66	51,66
28	M	592240002800	Kónus pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	-1,000	46,50	-46,50
29	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	4,000	15,00	60,00
	VV		naviac oproti rozpočtu		4,000		
	VV		4				
30	M	sub_6	Prechodová doska v = 200 mm	ks	4,000	90,00	360,00
40	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	1,000	77,65	77,65
D 9							278,94
Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
47	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,920	10,72	84,90
48	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	118,800	0,32	38,02
49	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,920	9,70	76,82
50	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,920	10,00	79,20
D 99							77,00
Presun hmôt HSV							
25	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,133	15,00	77,00

ZMENOVÝ LIST/ CONSTRUCTION CHANGE ORDER REQUEST FORM

Číslo/No: ZL 01 / 2021

Názov stavby: Name of construction:	Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky
Objekt/ Súbor/názov ZL Object/ System/name of Change List	SO 02 Dažďová kanalizácia
Objednávateľ: Customer:	MBB, a.s. , ČSA 36, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ: Supplier:	ViaStav BB s.r.o. Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Navrhnuté kanalizačné potrubie z hladkých rúr PP SN10 DN 300.	
Návrh nového riešenia: Zámena za kanalizačné potrubie korugované PP SN 10 DN 300	
Dôvod zmeny: Navrhnuté potrubie je skladoom nedostupné. Dlhé čakacie doby na dodanie.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu : 30.6.2021	

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	Nie
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-

Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	Áno / Yes
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH:	2 617,44 €
Nová cena bez DPH:	2 308,40 €
Rozdiel +/-	- 309,00 €

Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	Nie
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD:	-
Nový termín dokončenia:	-

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Lieskovský

Dátum: 6.9.2021

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude dotknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko): Ing. arch. V. Hladký

Dátum

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko): Ing. Matúš Hambálek

Dátum 6.9.2021

Podpis:

Dodávateľ (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Lieskovský

Dátum: 6.9.2021

Podpis:

Prílohy:

rozpočet

Dôvodová správa k predkladaným zmenám projektu

1. Identifikácia prijímateľa a Zmluvy		
Názov prijímateľa	IČO	DIČ
MBB a.s.	36039225	SK20200093504
Sídlo prijímateľa		
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica		
Názov projektu		
Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky		

1. Popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny (vrátane projektovej dokumentácie):


- Po zahájení zemných prác boli odkryté podzemné betónové nádrže. Na pokyn investora bol vyburaný strop nádrží a následne sa nádrže po zhutnených vrstvách zasypali.



- Po týždni od zahájenia prác v existujúcej kanalizačnej šachte začala stúpať voda a vytápať stavenisko. Bolo potrebné túto vodu začať prečerpávať do potoka a zrealizovať núdzový povrchový prepad.



- Výkaz výmer SO 01 Spevnené plochy nezahŕňal položky drenáže zemnej pláne pod komunikáciami. V projektovej dokumentácii v priečnych rezoch je drenáž vykreslená.

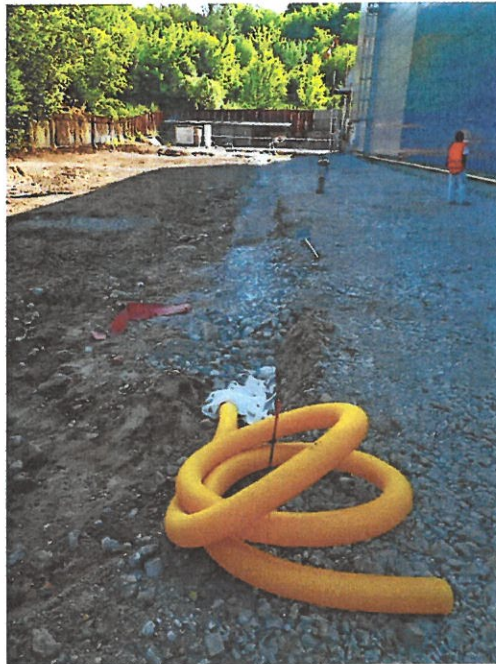

- Potrubie zo šachty Š1 bolo v kolízii s existujúcim potrubím medokýšu. Bolo potrebné existujúce potrubie vybúrať a medokýš napojiť do potrubia smerujúceho zo šachty Š1 do potoka. To si vyžiadalo aj úpravu šachty medokýšu.



- Pri zemných prácach došlo k poškodeniu vodovodnej prípojky pre plážové kúpalisko. Táto prípojka nebola zakreslená v projektovej dokumentácii a investor o nej nemal vedomosť. Bolo ju potrebné opraviť.



- Výkaz výmer SO 06 Stavebné úpravy terasy krytej plavárne nezahŕňal potrubie pre odvedenie vody z brodiska na terase a jeho zaústenie do dažďovej kanalizácie.



- Búranie obetónovania existujúceho potrubia vo výkope



- Oproti výkazu výmer SO 02 Dažďová kanalizácia bolo potrebné použiť viac skruží na kanalizačné šachty a tiež boli použité ďalšie šachtové skruže na výškovú úpravu existujúcich kanalizačných šacht.

2. Vplyv na harmonogram prác a lehotu výstavby

Naviac práce predĺžili dobu výstavby o 4 týždne.

3. Vplyv na cenu v časti Diela:

Konečný cenový dopad vyplývajúci zo zmeny je vyčíslený v prílohe

4. Vplyv na majetkoo-právne pomery:

Navrhovaná zmena si nevyžiada zmenu majetkovo-právnych pomerov

5. Vplyv na ostatné časti Diela alebo podmienky Zmluvy o dielo:

Navrhovaná zmena okrem vyššie uvedeného nemá vplyv na ostatné časti Diela a podmienky Zmluvy o dielo

Podpis

Prijímateľ
MBB a.s.

Zhotoviteľ
ViaStav BB s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseďa predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmúra
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Matúš Hambálek
stavebný dozor

.....
Ing. Ľuboš Lieskovský
konateľ spoločnosti a
hlavný stavbyvedúci

.....
Ing. Tomáš Dančo
stavbyvedúci

Miesto podpisu:
B. BYSTRICA

Dátum podpisu:
9.6. 2024

Zoznam príloh k žiadosti o zmenu zmluvy¹

P.č.	Názov prílohy
1.	Finančné vyhodnotenie navrhovaných zmien
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹ Prijímateľ uvedie relevantné prílohy, ktoré prikladá k žiadosti.

